


<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung	Datum	Bauvorhaben	Liefertermin
Kunden-Nr. (falls vorhanden)	Firma	Postleitzahl / Ort	Baustellenanschrift Straße	Baustellenanschrift PLZ / Ort
Firma Straße	E-Mail	Telefax	Ansprechpartner / Ansprechpartnerin vor Ort	Mobil
Ansprechpartner / Ansprechpartnerin	Telefon / Mobil	Telefax	E-Mail	Telefon vor Ort
Telefon / Mobil	Telefax	Telefax	Telefon vor Ort	Telefax vor Ort

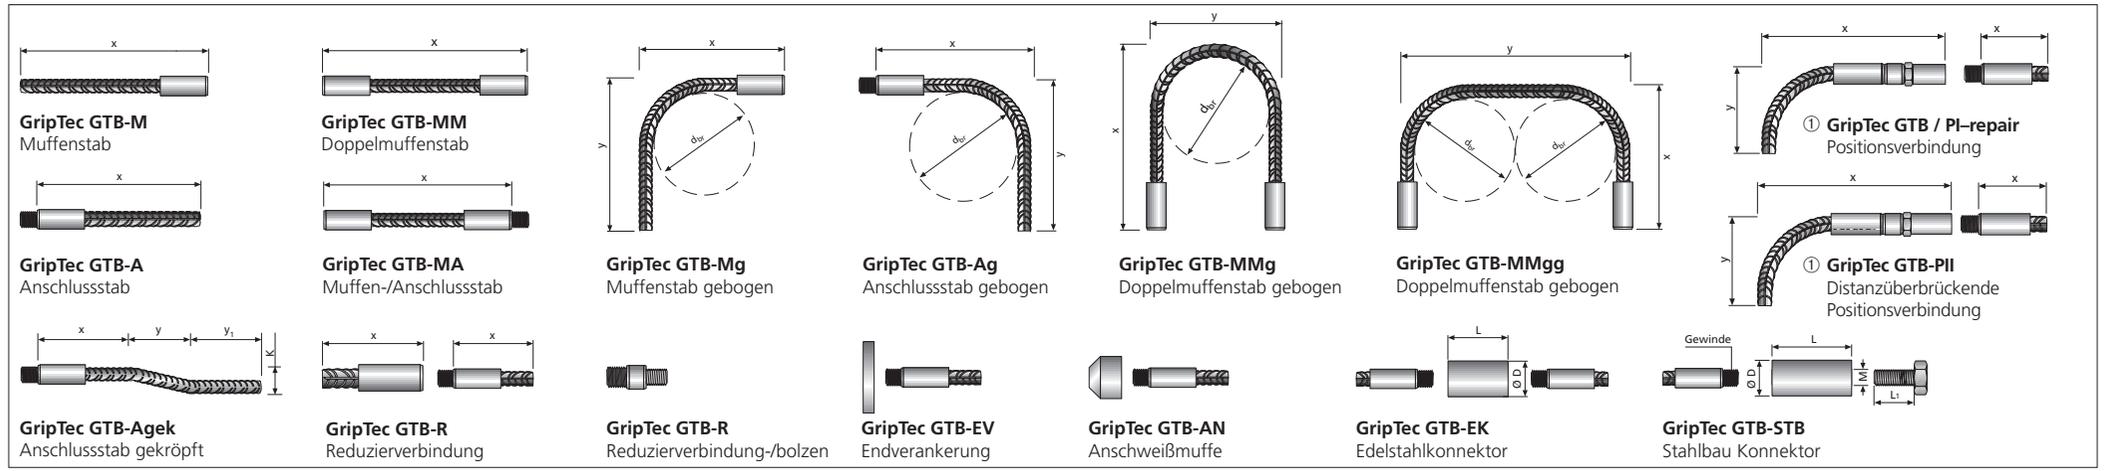

**Weitere Ausführungsvarianten siehe Programm: Bewehrungstechnik Seite 12**

BETOMAX®-Pressmuffen-Schraubanschlüsse **GripTec GTB** werden bei Bedarf gebogen geliefert. Mindestmaße x (von Außenkante Muffen bis Außenkanten Stab) hängen von der Stabkrümmung (b) entsprechend dem Biegerollendurchmesser (d) nach EC 2 ab.

x = Länge Anschlussstab, Muffenstab (inkl. Verschlusschraube) bzw. Biegeschenkel mit Muffe ohne Gewinde  
 y = freie Schenkellänge  
 K = Kröpfmaß  
 $d_{br}$  = Biegerollen-Durchmesser  
 ① = Anschlussgewinde bei PI und PII addieren; Systemmaße siehe *GTB-Systemprospekt*

Position	Typ	Ø (mm)	Stück	x (cm)	y (cm)	y <sub>1</sub>	K	d <sub>br</sub>	Skizze	Intern

